


TopLevel AM 50

Rýchla vyrovnávací malta Trass



- > s Trass prísadami
- > veľmi rýchlo tuhne
- > pre vodorovné aj zvislé plochy
- > do 50 mm hrúbky vrstvy

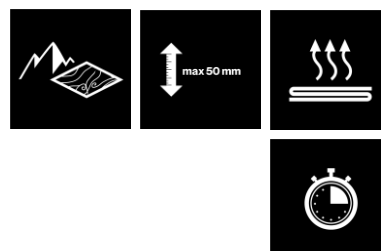

Popis produktu

Veľmi rýchlo tuhne vyrovnávací malta s obsahom Trass-prísad, vysoko zušľachtená polymérmí, odolná vode a mrazu, tuhne hydraulicky bez vzniku napätia až do hrúbky vrstvy 50 mm, s vynikajúcimi vlastnosťami pri spracovaní. V interiéri aj exteriéri na vyrovnanie nerovností na stenách aj podlahách najmä pred lepením obkladov a dlažieb, vhodná pre bytové priestory, sprchy, balkóny, terasy, vlhké prevádzky a fasády.

Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
25 KG / PS	-	42 PS

Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu 270 dní

Spracovanie

Odporúčané náradie

Odporúčané náradie: Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska lyžica, hladítko, vyhladzovacia lata.
Náradie po použití očistite vodou.

Miešanie

Nízkootáčkovým elektrickým miešadlom miešajte v čistej miešacej nádobe prášok s predpísaným množstvom vody pokiaľ nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, doba miešania cca 4 minúty.

Pomer miešania: cca 4,5 l vody na 25 kg prášku.

Spracovanie

Čerstvú maltu nanášajte vhodným náradím na pripravený podklad v potrebnej vrstve a uhladzte, pri väčších plochách si vytvorte špalety. Pri aplikácii na veľké plochy vytvorte vhodne umiestnené dilatačné škáry.

Následné ošetrenie:

Vhodnými opatreniami zamedzte príliš rýchlemu vysychaniu zmesi.

Technické údaje

Spotreba	cca 1,6 kg/m ² /1 mm
Hrúbka vrstvy	max. 50 mm
Vhodné na pokládku	po cca 1 - 6 hod. (podľa hrúbky vrstvy)
Čas použiteľnosti	cca 30 min.
Pevnosť v tlaku	po 48 hod. cca 16N/mm ² po 7 dňoch cca 20N/mm ² po 28 dňoch cca 30N/mm ²
Spotreba vody:	cca 0,18 l/kg (= 4,5 l / 25 kg)

Skúšobné osvedčenia

Skontrolované podľa (norma, klasifikácia ...)

EN 13813

Podklad

Vhodné podklady

betón
cementový poter
anhydritový poter
liaty asfalt
vápeno-cementové omietky
murivo
oddebný betón
porobetón

Nevhodné použitie:

Na drevo, kovy, plasty, vodo-odpudivé podklady a sadrové materiály.

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhézných prostriedkov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

