
# MurePrime EK 500
# Zošívacie spony

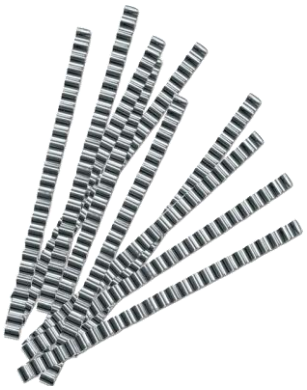

## Popis produktu

Špeciálne tvarované oceľové pásiky z vysokopevnostnej ocele. Používajú sa na "zošívanie" trhlín a prasklín v poteroch a betónových plochách pomocou reakčných živíc. Nie sú vhodné na zošívanie funkčných dilatácií!

**Balenia**

| Veľkosť / Typ balenia | ks/kart. | ks/pal. |
|---|---|---|
| 500 STK / KTN | 500 | 250 KTN |
| 100 STK / KTN | | |

**Skladovanie**
V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu neobmedzená trvanlivosť

## Spracovanie

**Spracovanie**
Zošívanie trhlín:
Trhlinu vyčistite, povysávajte. Šikmo (pod uhlom cca 60°) na smer trhliny narežte pomocou uhlovej brúsky zárezy hlboké min. 15 mm, široké min. 4 mm a dlhé min. 180 mm. Zárez dôkladne povysávajte. Odporúčaná vzdialenosť medzi jednotlivými zárezmi je 100 - 200 mm v závislosti od veľkosti trhliny a jej zaťaženia. Do pripravených priečnych zárezov vložte MurePrime EK 500 – Zošívacie spony tak, aby horná strana spony bola min 5 mm pod úrovňou povrchu. Celú trhlinu, vrátane priečnych rezov zalejte vhodnou reakčnou živicou. Zaliate miesta zarovnajte s okolitým povrchom a povrch čerstvej živice bohato posypte s kremičitým pieskom fr.0,3–0,8 mm. Po vytuhnutí živice prebytočný/neprichytený piesok odstráňte.

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Spotreba | cca 4 - 9 ks/m podľa veľkosti škáry a zaťaženia plochy |



Murexin s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2-4927 7224
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.com

| | |
|---|---|
| Rozmery | Šírka spony: 3 mm<br>Hrúbka spony: 0,5 mm<br>Výška spony: 6 mm<br>Dĺžka spony: 120 mm |
| Špecifikácia materiálu | Označenie ocele: A108(1030) (ASTM) |

## Pre perfektný systém

**Popis**

MurePrime 2K HOCO 24, 2K SI 60 - pre menšie trhliny a malé zaťaženie
MurePrime EP 70, EC 60 - pre väčšie trhliny a väčšie zaťaženie:

## Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifík. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci.  Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.



Murexin s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2-4927 7224
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.com