



MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN Systém profesionálneho kladenia parkiet PVC a kobercov

Dokonalá rovina !

MUREXIN. To drží.

Technologický postup vyhotovenia



1. Podklad pod nivelačné hmoty musí byť suchý, nezmrznutý, nosný, tvarovo stály a bez nečistôt. Preto odporúčame podklad prebrúsiť a následne vysať.



2. Penetračný náter nanášame rovnomerne na čistý a pripravený podklad valčekom v jednej vrstve. Pre nasiakavé podklady použijeme Hĺbkový základ D7 a pre nenasiakavý Superzáklad D.




3. Všetky zvislé konštrukcie oblepíme obvodovou dilatačnou páskou. Optimálna teplota pre spracovanie nivelačných hmôt je medzi +16°C až +22°C. Minimálna odporúčaná teplota podkladu je +10°C.



4. Nivelačnú hmotu rovnomerne rozotiahne pomocou oceľového hladítka alebo rakla s ozubenou vložkou. Veľkosť zubov by mala byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy.



5. Hneď po rozotiahnutí nivelačnú hmotu odzdušníme ježovým valčekom. Uvoľníme tým uzavreté vzduchové bubliny pre dosiahnutie rovného a súvislého povrchu.

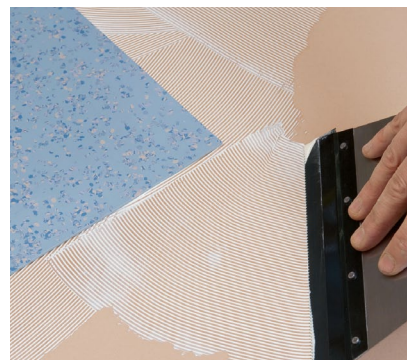


6a. Po predpísanej dobe tuhnutia a tvrdnutia môžeme lepiť podlahovú krytinu. PVC sa lepí na špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka LF 300.



7a. Po nanesení vrstvy lepidla postupne pokladáme podlahovú krytinu. Doba po nanesení lepidla na pokládku je 60-120 minút.




6b. Po predpísanej dobe tunutia a tvrdnutia nivelačnej hmoty môžeme lepiť podlahovú krytinu. Všetky druhy parkiet a dreva sa môžu lepiť na Univerzálne lepidlo X - Bond MS-K 88

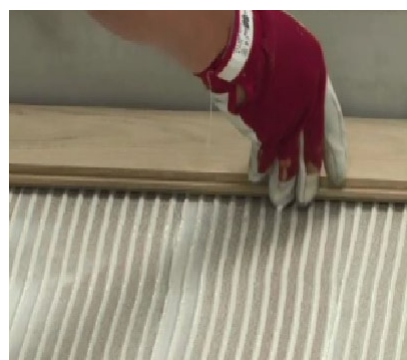

6b. Po nanesení vrstvy lepidla pokladáme parkety do lepidla. Čas spracovania je 30-40minút.


Skladby podláh

Lepenie masívnych parkiet s vyrovnaním podkladu

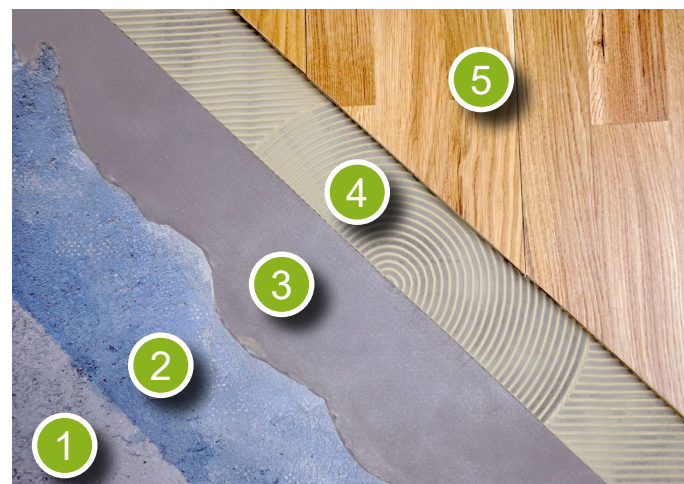

- 1 Cementový poter, betón
- 2 Hĺbkový základ D 7 (D 1, LF 1)
- 3 Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50 (NE 30, SL 52, NH 75)
- 4 Objektové lepidlo na parkety X - Bond MS-K 539 (X - Bond MS-K 530, M 522, PU 560, PU 560)
- 5 Masívne Parkety

Lepenie kobercov s vyrovnaním podkladu

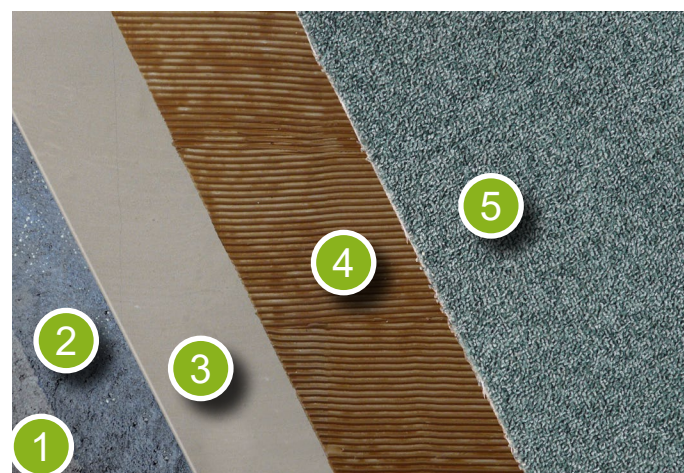

- 1 Cementový poter, betón
- 2 Hĺbkový základ D 7 (D 1, LF 1)
- 3 Nivelačná hmota ST 12 (SL 52, NH 75, SF 83, CA 15)
- 4 Objektové lepidlo na parkety DK 74
- 5 Koberec

Lepenie PVC s vyrovnaním podkladu



- 1 Cementový poter, betón
- 2 Hĺbkový základ D 7 (D 1, LF 1)
- 3 Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50 (NE 30, CA 20, CA 15, ST 25, CA 40)
- 4 Lepidlo na podlahové krytiny D 321
- 5 Podlahová krytina PVC

Produkty

Základovky, penetračné nátery



Penetračný náter D 1

Vysokov kvalitný umeloživičný disperzný prednáter na predbežnú prípravu nasiakavých podkladov ako sú cementové potery a hrubé betónové polchy pred niveláciou.

Spotreba: 0,05 kg/m²



Penetračný náter D 1

Vysokov kvalitný umeloživičný disperzný prednáter na predbežnú prípravu nasiakavých podkladov ako sú cementové potery a hrubé betónové polchy pred niveláciou.

Spotreba: 0,05 kg/m²



Hĺbkový základ D 7

Bezriedidlový disperzný penetračný náter, čiastočne spevňujúci povrchovú vrstvu podkladu. Vhodný na použitie v exteriéri a interiéri na savé podklady ako penetračný náter pod všetky Murexin nivelačné hmoty.



Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty - cementové



Nivelačná hmota ST 12

Cementová, samonivelačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota vhodná pod plávajúce podlahy a koberce. Obsahuje veľmi málo emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. Min. hrúbka vrstvy 2mm, max. hrúbka vrstvy 12mm.

STN EN 13813 Trieda C25 F5

SPOTREBA: 1,5 kg/m²/1mm hr.vrstvy



Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50

Veľmi jemná, cementová, nivelačná hmota určená na dokonalé vyrovnanie podkladu. Vďaka svojim pevnostiam ideálna pod PVC a drevené podlahy. Max. hrúbka vrstvy: 10 mm. Vhodná aj na podlahové kúrenie.

STN EN 13813 Trieda C30 F10

SPOTREBA: 1,5 kg/m²/1mm



Nivelačná hmota ST 25

Cementová, samonivelačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota vhodná pod plávajúce podlahy a koberce, určená na vyrovnanie väčších nerovností. Obsahuje veľmi málo emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. Min. hrúbka vrstvy 3mm, max. hrúbka vrstvy 30mm.

STN EN 13813 Trieda C25 F5

SPOTREBA: 1,5 kg/m²/1mm hr.vrstvy



Nivelačná hmota Extrém NE 30

Cementová nivelačná hmota s veľkým obsahom umelých prísad, s extrémne vysokou pevnosťou. Určená na vyrovnanie a prípravu podkladu v priemyselných objektoch. Vhodná na podlahové vykurovanie. Pre hrúbku vrstvy od 2 mm do 30 mm

STN EN 13813 Trieda C40 F7

SPOTREBA: 1,5 kg/m²/1mm



Produkty

Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty - cementové



Nivelačná hmota Extrém NE 30

Cementová nivelačná hmota s veľkým obsahom umelých prísad, s extrémne vysokou pevnosťou. Určená na vyrovnanie a prípravu podkladu v priemyselných objektoch. Vhodná na podlahové vykurovanie. Pre hrúbku vrstvy od 2 mm do 30 mm.

STN EN 13813 - Trieda C40 F7

SPOTREBA: 1,7 kg/m²/1mm



Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75

Samonivelačná cementová stierková hmota s obsahom umelých vlákien na sanáciu starých drevených podláh. Vhodná na zhotovenie vysokozaťažiteľných rovinných podkladov v interiéroch. Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm, max 10mm. Nie je potrebná armovacia tkanina.

STN EN 13813 - Trieda C40 F10

SPOTREBA: 1,25 kg/m²/1mm



Rýchla nivelačná hmota SL 52

Mimoriadne rýchla a pevná nivelačná hmota, kryštálicky tuhnúca. Pre použitie len v interiéri, pre hrúbky 2-20mm. Pri hrúbkach nad 4 mm je možné pridať plnivo, kremičitý piesok (zrnnosť 0,3-0,8), max 35%! Pochôdzna po cca 1 hod, pokládka paropriepustných podlahovín už po cca 1,5 hod.

STN EN 13813 - Trieda C60 F15

SPOTREBA: 1,5 kg/m²/1mm



Nivelačná hmota Maximo M 61

Nivelačná hmota Maximo M 61 je prášková, umelou živinou zušľachtená, rýchlo tuhnúca, samonivelačná hmota pre hrúbky vrstvy 2-10mm. Má znížený obsah prachových častíc, je pochôdzna už po cca 1 hod! Oproti bežným nivelačným hmotám ma nižšiu spotrebu o cca 20%! Vhodná na vyrovnanie podkladu pred pokladaním podlahových krytín všetkého druhu. Je mimoriadne vhodná na podlahové vykurovanie, vďaka lepšiemu prenosu tepla a tepelno akumuláčnej schopnosti môže znížiť náklady na vykurovanie až o 12%.

STN EN 13813 - Trieda C30 F7

SPOTREBA: cca 1,0 kg/m²/1mm hrúbky vrstvy



Produkty

Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu



Objektové pružné lepidlo X- Bond MS-K 509

Trvalo pružné, 1- zložkové, vodu a rozpúšťadlá neobsahujúce lepidlo na báze MS polymérov. Je určené na lepenie prakticky všetkých druhov parkiet v interiéri. Znižuje kročajový hluk, až o 14 dB. Obsah emisií podľa EC1, pachovo neutrálne.

SPOTREBA:cca 800 - 1200 g/m²



Lepidlo na parkety PU 566

Vysokokvalitná, 2- zložková reaktívna lepiaca hmota na vlysové parkety, všetky hotové parkety, priemyslenú mozaiku a palubovku. Vhodné na lepenie drevených dláždic a parkiet z exotického dreva. Použitie na savých aj nesavých podkladoch, ako aj na keramickej dlažbe a kamenných obkladoch.

SPOTREBA:cca 700 - 1200 g/m²



Lepidlo na parkety PU 560

Veľmi kvalitné, dvojzložkové PU lepidlo určené na lepenie masívnych a viacvrstvových parkiet, paluboviek a pod. Vhodné na podlahové kúrenie.

SPOTREBA:cca 900 - 1400 g/m² v závislosti od podkladu a rubu parkiet

Dôležité informácie pre perfektný systém

- ▶ Nutnosť používania obvodovej izolácie
- ▶ Dilatácie prenášané aj do vyrovnávacej vrstvy
- ▶ Dodržiavať pomer zámesovej vody
- ▶ Dodržiavať max. hrúbku v pracovnom kroku
- ▶ V prípade viac vrstvovej realizácie následú vrstvu realizovať hneď ako je pochôdzna alebo až po 8 hodinách
- ▶ Počas celej doby vytvrdzovania chrániť pred prievanom, vysokou teplotou

Produkty

Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu



Objektové pružné lepidlo X- Bond MS-K 509

Trvalo pružné, 1- zložkové, vodu a rozpúšťadlá neobsahujúce lepidlo na báze MS polymérov. Je určené na lepenie prakticky všetkých druhov parkiet v interiéri. Znižuje kročajový hluk, až o 14 dB. Obsah emisií podľa EC1, pachovo neutrálne.

SPOTREBA:cca 800 - 1200 g/m²



Lepidlo na parkety PU 566

Vysokokvalitná, 2- zložková reaktívna lepiaca hmota na vlysové parkety, všetky hotové parkety, priemyslenú mozaiku a palubovku. Vhodné na lepenie drevených dláždic a parkiet z exotického dreva. Použitie na savých aj nesavých podkladoch, ako aj na keramickej dlažbe a kamenných obkladoch.

SPOTREBA:cca 700 - 1200 g/m²



Lepidlo na parkety PU 560

Veľmi kvalitné, dvojzložkové PU lepidlo určené na lepenie masívnych a viacvrstvových parkiet, paluboviek a pod. Vhodné na podlahové kúrenie.

SPOTREBA:cca 900 - 1400 g/m² v závislosti od podkladu a rubu parkiet

Dôležité informácie pre perfektný systém

- ▶ Nutnosť používania obvodovej izolácie
- ▶ Dilatácie prenášané aj do vyrovnávacej vrstvy
- ▶ Dodržiavať pomer zámesovej vody
- ▶ Dodržiavať max. hrúbku v pracovnom kroku
- ▶ V prípade viac vrstvovej realizácie následú vrstvu realizovať hneď ako je pochôdzna alebo až po 8 hodinách
- ▶ Počas celej doby vytvrdzovania chrániť pred prievanom, vysokou teplotou



Murexin s.r.o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11

Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220, E-Mail: murexin@murexin.sk

www.murexin.sk

Rakúsko: Murexin AG (Zentrale)

Headquarter and distribution, Germany, France, Italy and International

A-2700 Wiener Neustadt

Franz von Furtenbach Straße 1

Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187

E-Mail: info@murexin.com

Maďarsko: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36

E-Mail: murexin@murexin.hu

Česká republika: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679

Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721

E-Mail: murexin@murexin.cz

Polsko: Murexin Polska sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. 31-320 Kraków ul.

Ślowicza 3

Tel: +48 12 265 01 10 Fax: +48 12 311 01 41

E-mail: logistyka@murexin.pl

E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovinsko: Murexin d.o.o.

SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b

Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21

E-Mail: info@murexin.si

Švajčiarsko: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20

Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33

E-Mail: info@murexin.ch

Russland: ООО МУРЕКСИН

(Murexin GmbH.)

141980 Dubna, Moscow Region

ul. Universitetskaya 11, Russian Federation

Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79

E-Mail: info@murexin.ru



Tlačové chyby vyhradené. Vydanie: 4/2016.

Upozorňujeme, že použité fotky sú symbolické fotky a objekty na nich nemusia byť výhradne realizované našimi produktmi, ale iba ukazujú oblasti použitia, pokiaľ nie sú výslovne uvedené ako referenčné objekty.